


## INSTALLATION & CONNECTIONS

1. Turn off power at main fuse box.
2. Mount cross bar (A) onto junction box using screws (B)
3. Mount running thread nipple (C) to the cross bar (A) and leave approximately 1" showing. Fasten using locknut (D) and lockwasher (E).
4. Pull all electrical wires from the power source towards the bottom of the crossbar. (Leave marettes on wires until connection time)
5. Connect wire from power source to wires from fixture. Black to black and white to white. Secure connections with marettes (wire connectors supplied).
6. Attach the ground wire (naked copper or green wire) of the assembly to the green screw of cross bar or bare green wire from power supply.
7. Tuck all connected wires back into the junction box.
8. Fasten backplate (F) to the wall by sliding running thread nipple (C) into centre hole of back plate.
9. Fasten whole assembly tightly using finial (H).
10. Install type "A" bulb maximum 60W (not included).
11. Install glass shade (G) by sliding tapered side of the glass downwards onto the fixture. Glass shade will lock itself.

TURN ON POWER

ENJOY YOUR NEW Easylit e™ LIGHTING PRODUCT

Tools Required • Outils Necessaire • Herramientas Requeridas

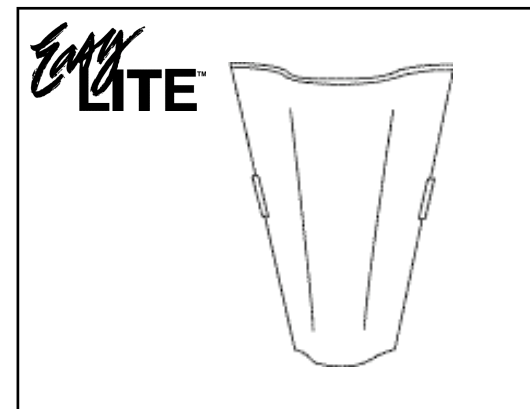

### THANK YOU

You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.

### MERCI

Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.


### GRACIAS

Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado diseñado y construido para proveerle muchos años de satisfacción.

## 7277 Instructions

- Please read all instructions prior to installation.
- Installation of this fixture must comply with local building codes.
- Installation of this fixture should be done by a qualified electrician.
  - Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.
  - L'installation de ce luminaire doit être faite selon le code local de construction.
  - L'installation de ce luminaire devrait être faite par un électricien qualifié.
- Favor de leer todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.
- La instalación de esta luminaria (este producto) deberá de

**Easy**  
**LITE™**

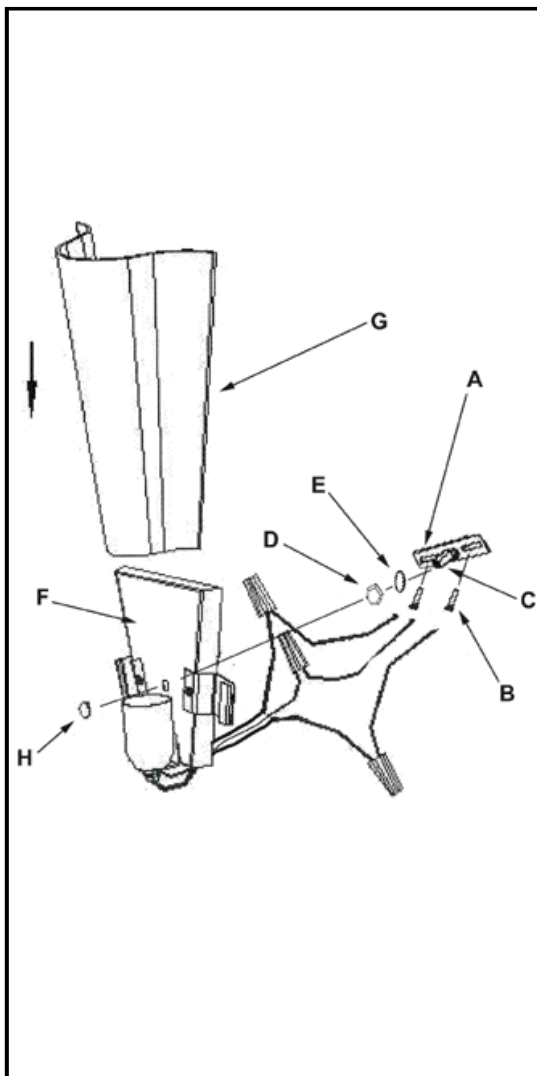

## INSTALLATION ET CONNEXIONS

1. Couper le courant à la boîte de fusible principale.
2. Attacher la barre de traverse (A) dans la boîte de jonction muralla à l'aide des vis (B).
3. Monter la tige filetée (C) à la barre de traverse (A) à l'aide de la rondelle (D) et de l'écrou (E).
4. Tirer les fils électriques du circuit d'approvisionnement vers le bas de la barre de traverse (laisser les murettes sur les fils jusqu'au temps du raccordement).
5. Connecter les fils du montage aux fils de l'alimentation noir avec noir et blanc avec blanc. Connecter les fils ensemble avec les murettes incluses.
6. Attacher le fil de masse (cuivre nu ou fil vert) du montage à la vis verte de la barre de traverse. Ou sur la vis verte dans la boîte de jonction.
7. Remplir tous les fils dans la boîte de jonction.
8. Placer la plaque de montage (F) contre la barre de traverse en permettant au trou central de glisser sur la tige filetée (C).
9. Attacher le tout à l'aide de l'embout fileté (H).
10. Installer l'ampoule type "A" max 60W (non incluse).
11. Glisser l'abat-jour en verre (G) à partir du dessus vers le bas. L'abat-jour se ferme automatiquement du à sa forme conique.

REMETTEZ LE COURANT

PRENEZ PLAISIR AVEC VOTRE NOUVEAU LUMINAIRE EasyLite™

## INSTALACION Y CONECCION ELECTRICA

1. Desconectar la electricidad en la caja principal de fusibles.
2. Asegure barra de montaje (A) a la caja de union, usando tornillos (B).
3. Instale cilindro de rosca (C) en la barra de montaje (A) y deje sobre saliendo una pulgada aproximadamente. Asegurar con tuercas (D) y arandela (E).
4. Sacar alambres de la fuente de alimentación, a medida que sobre pase la barra de montaje (dejar aisladores de rosca (murettes) en alambres hasta la hora de la conexión final.
5. Conecte alambres de la fuente de alimentación a los del accesorio. Negro con negro y blanco con blanco. Asegurelos con los aisladores de rosca (murettes).
6. Conecte el alambre polo tierra (alambre verde o cobre) del accesorio al tornillo verde de la barra de montaje o al alambre verde de la fuente de alimentación.
7. Meta todas las conexiones en la caja de union.
8. Asegure el plato de montaje (F) a la pared, introduciendo el cilindro de rosca (C) por el centro del plato de montaje.
9. Asegure el accesorio rigurosamente usando la tuerca esférica (finial) (H).
10. Instalar bulbo de clase "A" 60 W máximo (Bulbo no incluido).
11. Instale cristal decorativo, (G) deslizando por la parte superior, de manera que la parte angosta que de abajo el cristal se asegura por sí mismo.

ENCIENDA LA LUZ

DISFRUTE SU NUEVA LUMINARIA EasyLite™