

ENGLISH

INSTALLATION & ELECTRICAL CONNECTION

1. Turn off power at main fuse box.
 2. Completely screw two screws into the threaded holes in the crossbar that line up with the two holes in the fixture backplate or canopy. (A)
 3. Fasten the crossbar to the tabs on the junction box with the other two screws included. Make sure that the headless ends of the first two screws are facing towards you and that they are positioned properly onto the box so that the fixture can be mounted straight onto the wall.
 4. Connect black and white wires of power supply to black and white wires of fixture (C). Connect ground wire (green or bare copper) to ground screw on junction box. (D)
- NOTE: All wire connections should be made with wire nuts (included) and all wires should be pushed back into the junction box.
5. Mount backplate or canopy of fixture over the two screws of the crossbar (E). Screw on the two decorative knobs. (F)



TURN ON POWER

ENJOY YOUR NEW EasyLite™ LIGHTING PRODUCT

Tools Required • Outils Nécessaires • Herramientas Requeridas



Easy
LITE™

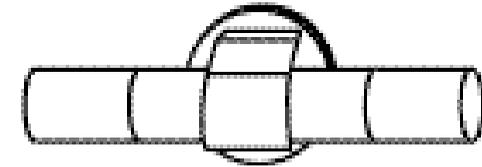

THANK YOU

You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.

MERCI

Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.

GRACIAS

Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado diseñado y construido por


WALL SCONCE INSTALATION INSTRUCTIONS (Universal Crossbar)

- Please read all instructions prior to installation
- We recommend a certified electrician for the installation of this fixture.
- Before installing fixture disconnect power by turning the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
 - Veuillez lire les instructions avant de commencer l'installation
 - Consultez un électricien qualifié pour l'installation de ce produit
 - Coupez le courant au boîtier principal.
- Lea por favor todas las instrucciones antes de la instalación.
- Recomendamos a un electricista certificado para la instalación de este accesorio.

Easy
LITE™

WALL SCONCE 062201

INSTALLATION ET CONNEXION ELECTRIQUE

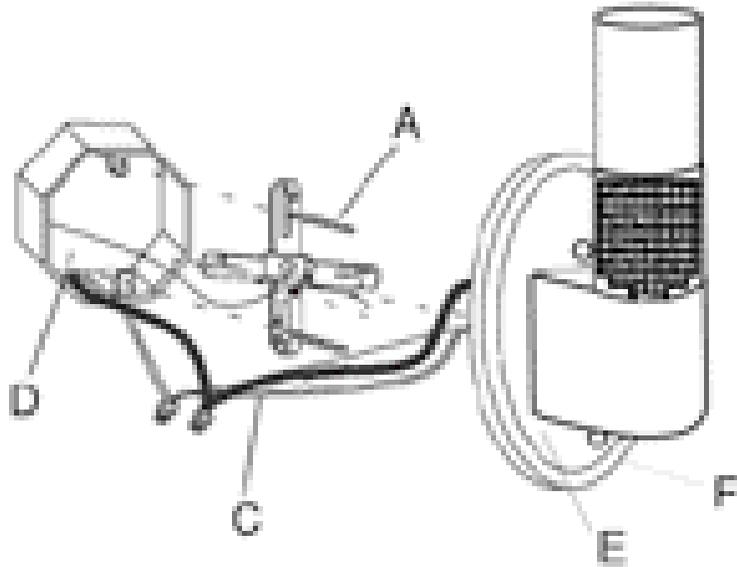

1. Coupez le courant au boîtier à fusibles principal.
2. Vissez complètement deux vis dans les trous filetés du croisillon qui sont en ligne avec les deux trous dans la plaque arrière ou canope. (A)
3. Fixez le croisillon à la boîte de dérivation avec les deux autres vis incluses. Assurez-vous que les pointes des deux premières vis vous font face et sont proprement posées dans le boîtier afin que le luminaire puisse être monté droit sur le mur.
4. Reliez fils noir et blanc d'alimentation aux fils noir et blanc du luminaire (C). Reliez fil de terre (vert ou cuivre nu) à la vis de terre sur la boîte de dérivation. (D)

À NOTER: Toutes les connexions de fils devraient être faites avec marettes (incluses) et tous les fils devraient être remis dans la boîte de dérivation.

5. Montez la plaque arrière ou le canopé du luminaire sur les deux vis du croisillon (E). Vissez les deux boutons décoratifs. (F)

REMETTEZ LE COURANT

PRENEZ PLAISIR AVEC VOTRE NOUVEAU LUMINAIRE
EasyLite™

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICA

1. Desconecte la electricidad en la caja principal de fusibles.
2. Atornille los dos tornillos por los dos agujeros de la barra cruzada y alínela con los agujeros del plato cobertor o del dosel. (A)
3. Atornille barra de montaje a la caja de unión con los dos tornillos incluidos, asegúrese que los extremos sin cabeza de los dos tornillos estén mirando hacia usted y que estén posicionados correctamente en la caja para que la luminaria pueda ser montada directamente a la pared.
4. Conecte alambres negro y blanco de la luminaria a los alambres negro y blanco de la caja de unión (C). Conecte alambre polo tierra verde al tornillo o al alambre polo tierra que viene de la caja de unión. NOTA: Todas las conexiones tienen que ser hechas con aisladores de rosca (incluidos) y luego empujados dentro de la caja de unión. (D)
5. Instale plato cobertor sobre caja de empalme y asegure con tuercas decorativas. (F)

ENCIENDA LA LUZ

DISFRUTE SU NUEVA LUMINARIA EasyLite™